


1

Инструмент для работы.

Стусло, ножовка, линейка, дрель, сверла, отвертка.


Вместо стусла и ножовки профессиональные бригады используют торцовочную пилу.



2

План монтажа плинтуса в помещении.


Последовательность монтажа см. в пунктах 5 - 10 данной инструкции.



3

Разметка и сверление отверстий под дюбели.

Центр первого отверстия от пола - 18 мм, центр второго - 42 мм (от пола).



Крепление (кронштейн) «Fin Dék».


Универсальный способ крепления для всех плинтусов Finitura dekor от 70 мм до 150 мм включительно

Крепление не видно под плинтусом

Одна упаковка (25 шт.) на 12 метров плинтуса

Легко снимается и крепится вновь


Кабель-канал D10 мм



4

Установка крепления.

В просверленное отверстие установите дюбель и закрепите кронштейн с помощью шурупа. Используйте оба отверстия для закрепления «Fin Dék».




5

Установка плинтуса в точке **A** (см. п.2)

Первое крепление должно располагаться на расстоянии приблизительно 100 мм от наличника.

Расстояние между креплениями по стене должно быть не более 400 - 500 мм.


*Способ изготовления торцевого окончания для шпонируемого плинтуса смотрите на обороте данной инструкции.



6

Крепление плинтуса.


Когда крепления установлены, плинтус может быть легко смонтирован на место. Наденьте верхнюю часть плинтуса на крепления «Fin Dék». Затем защелкните плинтус, нажав на его нижнюю часть по направлению вверх.

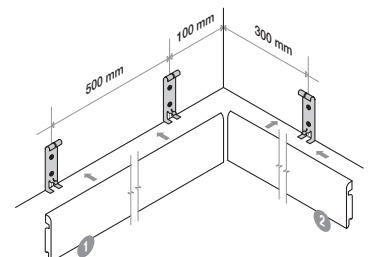

7

Установка плинтуса в точке **B** (см. п.2)


Во внутренних углах комнаты последнее крепление устанавливается на расстоянии 100 мм от угла. Начиная монтаж плинтуса на смежной стене, устанавливайте крепления, отступив от угла примерно 250 - 300 мм.



8

Установка плинтуса в точке **C** (см. п.2)


Стыковку плинтусов по длине лучше производить с разделкой их концов под углом 45° град. Такой стык будет менее заметен. Установку крепления «Fin Dek» лучше произвести и на месте их стыка.



9

Установка плинтуса в точке **D** (см. п.2)


Монтаж плинтуса на наружных углах аналогичен установке на внутренних (см. п.7)



10

Установка плинтуса в точке **E** (см. п.2)

Соблюдайте очередность при креплении отрезков плинтуса. Выдерживайте расстояние между креплениями для получения наилучшего результата.



11

Демонтаж плинтуса.

ПАМЯТКА
Если у Вас натуральное напольное покрытие, то при установке плинтуса, не слишком прижимайте его к полу, чтобы не препятствовать естественному движению напольных покрытий

